

WIDŁY DO BELI PROSTOKĄTNYCH - SAFETY

Widły do beli prostokątnych - Safety Składana sekcja widel do beli prostokątnych to nowy cenny detal zapewniający bezpieczeństwo. Po pierwsze, możesz zabezpieczyć zęby w pozycji pionowej, zwiększając bezpieczeństwo w czasie transportu, w szczególności po drogach publicznych. Po drugie, zwiększa to wydajność i ułatwia pracę. W czasie rozładunku, bele wpychane są na miejsce przez ramę główną. Jeśli rozładunek odbywa się na maksymalnej wysokości, górna beła jest popchnięta na miejsce przez górną sekcję osprzętu, bez wbijania długich zębów w bełę. Rezultatem tego jest zredukowanie do minimum ryzyka spadnięcia beli przy cofaniu.

Widły do beli prostokątnych mogą być wyposażone w dwie różne ramy. Rama 190 cm jest odpowiednia do długich, dużych beli. Rama 140 cm jest dostarczana z dwoma zębami w standardzie, jednak ta liczba może wzrosnąć w sumie do pięciu zębów. Jako wyposażenie dodatkowe, widły do beli prostokątnych mogą posiadać tylną nadstawkę (do pracy z większą liczbą bel) lub podnośnikiem do worków (do pracy z dużymi workami typu BIG BAG).


WIDŁY DO BELI PROSTOKĄTNYCH - SAFETY	140	190
CIĘŻAR	133 KG	168 KG
SZEROKOŚĆ	140 CM	190 CM
LICZBA ZĘBÓW, STANDARD	2	5
DŁUGOŚĆ ZĘBÓW	125 CM	125 CM



IGLICA DO BELI


Iglica do beli jest idealna do pracy z okrągłymi belami. Dłuższa iglica zapewnia bezpieczny transport, krótką chroni przed kołysaniem się i obracaniem się beli w czasie ustawiania.

IGLICA DO BELI	
CIĘŻAR	60 KG
SZEROKOŚĆ	115 CM
DŁUGOŚĆ IGLIC	125 CM

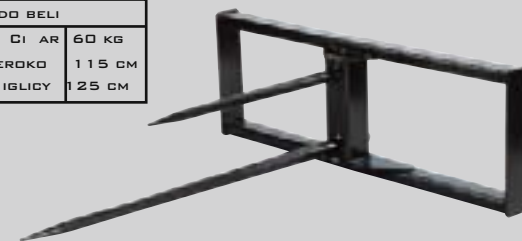

WIDŁY DO BELI - STANDARD

Prostokątne widły do beli to proste, wytrzymałe osprzęty dla zarówno okrągłych jak i prostokątnych beli. Sekcja z zębami może posiadać odstępy 80 lub 130 cm. Jako wyposażenie dodatkowe, widły mogą posiadać pionową nadstawkę U, która podtrzymuje ostatnią bełę.

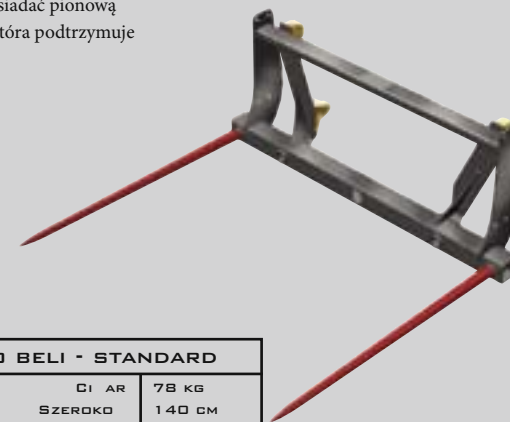

WIDŁY DO BELI - STANDARD		
CIĘŻAR	78 KG	
SZEROKOŚĆ	140 CM	
LICZBA ZĘBÓW, STANDARD	2	
DŁUGOŚĆ ZĘBÓW	82 CM LUB 125 CM	
NADSTAWKA		
CIĘŻAR	42 KG	