


MAXI GRAPPLE™

SA WYMIANA OSPRZ

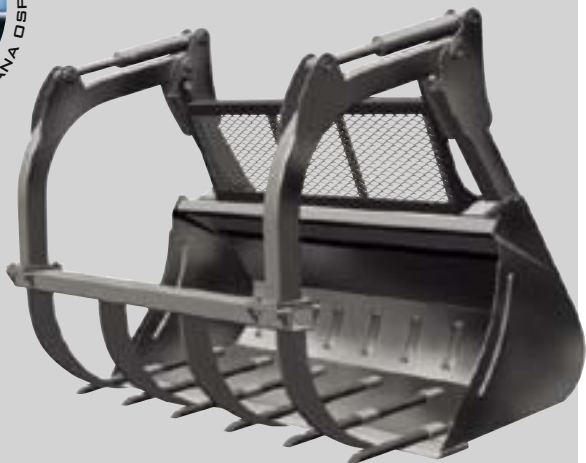

Łyżka w tym osprzęcie bazuje na wytrzymałej, wzmocnionej łyżce HD. Ramię chwytające jest zainstalowane z tyłu łyżki, co przyczynia się do siły sprzętu. Ruchoma, formowana pod ciśnieniem górna sekcja wyposażona jest w wytrzymałe łożyska, trzy warstwowe tuleje i duże czopy z mocnym zamknięciem. Sekcja wyposażona w mocne zęby Hardo, jest zabezpieczana na kołki. Nacisk i siły skrętne są więc przenoszone na całą konstrukcję. Zęby (typ T) są pop prostu zabezpieczane bolcem u podstawy łyżki. Metalowa siatka chroni przed rozsypywaniem materiału na ciągnik (wyposażenie dodatkowe). Maxi Grapple jest używany szczególnie w USA i Kanadzie do pracy z belami okrągłymi (duże otwarcie 2m), luźnym sianem, gałęziami i konarami, luźną kiszonką, obornikiem i prac łyżką. Zęby, siatka ochronna i ramię chwytające mogą być łatwo zdemontowane, wtedy będzie wykorzystywana tylko łyżka.

| MAXI GRAPPLE | 210 | 210 T | 240 |
|--------------|--------|--------|--------|
| CI AR | 605 KG | 620 KG | 640 KG |
| SZEROKO | 210 CM | 210 CM | 240 CM |
| GŁ BOKO | 81 CM | 81 CM | 86 CM |
| Z BY | - | 24 CM | - |
| | 240 T | 260 | 260 T |
| CI AR | 655 KG | 710 KG | 730 KG |
| SZEROKO | 240 CM | 260 CM | 260 CM |
| GŁ BOKO | 86 CM | 86 CM | 86 CM |
| Z BY | 24 CM | - | 27 CM |